


針 閥 規 格


Needle valve specifications

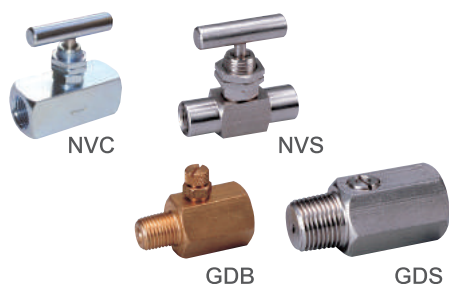

NVC/NVS/GDB/GDS Series-needle valves

針 閥 規 格

針閥可以自壓力的中心將壓力計隔開，而當成一種節流阻絕同時也可以將震動減弱。最大工作壓力420 bar (6000 psi)，五種碳鋼尺寸至1/4"、3/8"、1/2"、3/4"及1"。高壓針閥 NVS系列全白鐵 AISI316使用最大壓力為1000bar (15000 psi)，工作溫度200°C (392°F)。

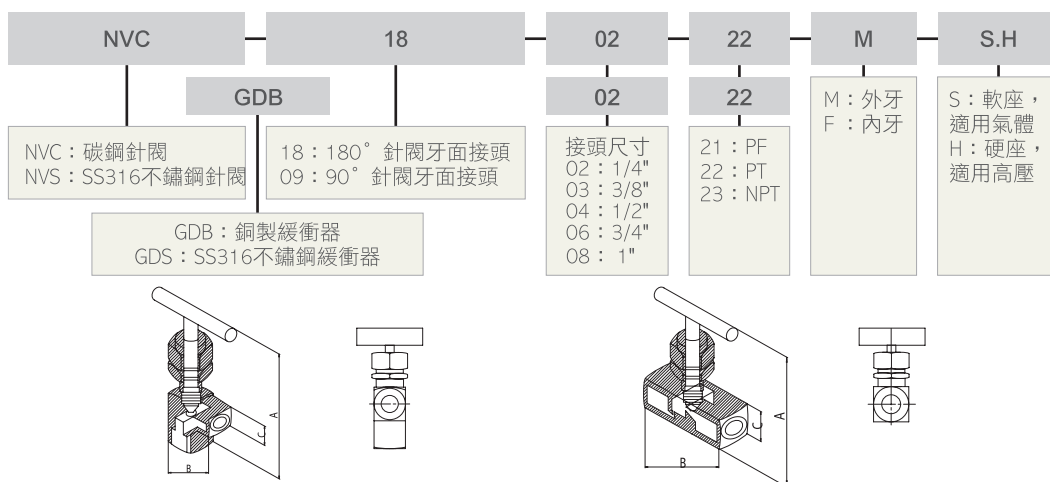

規 格	PT	流量LPM	最大壓力bar	公斤(磅)	A全開尺寸mm(in)	B全開尺寸mm(in)	C全開尺寸mm(in)
NVC-02-18	1/4"	2	420	.3(.66)	97(3.81)	49(1.92)	25(.98)
NVC-03-18	3/8"	21	420	.3(.66)	97(3.81)	49(1.92)	25(.98)
NVC-04-18	1/2"	30	420	.64(1.42)	125(4.92)	64(2.51)	32(1.25)
NVC-02-9	1/4"	2	420	.34(.75)	111(4.37)	42(1.65)	24(.94)
NVC-03-9	3/8"	21	420	.34(.75)	111(4.37)	42(1.65)	24(.94)
NVC-04-9	1/2"	30	420	.7(1.54)	125(4.92)	64(2.51)	32(1.25)
NVS-02-18	1/4"	2	700	.34(.75)	97(3.81)	51(2.00)	22(0.86)
NVS-03-18	3/8"	21	700	.34(.75)	97(3.81)	51(2.00)	22(0.86)
NVS-04-18	1/2"	30	700	.7(1.54)	108(4.25)	65(2.55)	32(1.25)
NVS-06-18	3/4"	100	1000	1.10(2.44)	128(5.03)	80(3.14)	38(1.49)
NVS-08-18	1"	300	1000	2.3(5.10)	141(5.55)	95(3.74)	51(2.00)
GDB-02/GDS-02	1/4"	0.5	210/700	.11(.24)	45(1.77)	32(1.25)	21(.82)
GDB-03/GDS-03	3/8"	1	210/700	.16(.35)	45(1.77)	30(1.18)	23(.90)
GDB-04/GDS-04	1/2"	2	210/700	.2(.44)	50(1.96)	35(1.37)	27(1.06)

* 其它尺寸可依客戶需求製造。